

Газовая горелка RGB-MC-130/LN с механической модуляцией и низким уровнем выбросов NOx

Технические данные

- Горелка с механической модуляцией мощностью от 350 до 1280 кВт на газе (35-128 Нм³/ч для газа G20), степень регулирования мощности 1:3 и соответствующая классу III по содержанию NOx.
- Совместимость со всеми типами камер сгорания в соответствии со стандартами EN-303 или BS-EN 12953.
- Подходит для использования в жаротрубных, водогрейных, водотрубных котлах и т.д.
- Горелка включает в себя: механические компоненты, головку горелки с низким выбросом NOx, предназначенную для снижения выбросов, пламенную трубу, вентилятор, панель управления, устройства для розжига, клапаны и все необходимые устройства безопасности для газовой рампы.
- Автомат горения: SIEMENS LFL

Автомат горения включает в себя: Главный автомат горения (Регулятор ПИД), модуль управления нагрузкой и сервопривод.

- Газовая рампa включает в себя: Фильтр, регулятор, главный клапан и предохранительный клапан, манометры, реле мин. давления, реле макс. давления, реле проверки герметичности, блок контроля герметичности клапанов (все в соответствии со стандартом BS-EN 676).

Газовая рампa поставляется в двух типах, в зависимости от применения:

- Газовая рампa низкого давления Rp1 ½ с мультиблоком (давление на входе составляет от 65 до 360 мбар).
- Раздельная газовая рампa низкого давления Rp2 (давление на входе составляет от 56 до 360 мбар).
- При наличии более высоких давлений можно предложить более компактные газовые рампы по более выгодным ценам.




- Преимущества: оптимальная конструкция, высокая степень модуляции, бесшумная работа, возможность открывания как с левой, так и с правой стороны, а также удобство установки и обслуживания.
- Опциональная возможность: совместимость сжиженного нефтяного газа (LPG) с комплектами форсунок LPG.



Дополнительная информация

- Двигатель вентилятора: 2.2 кВт, 3 фаза, 380-400 В., 50 Гц, 2890 об/мин.
- Рабочая температура окружающей среды: 5-60°C
- Максимальная температура воздуха для горения: 60°C
- Уровень шума: 78.5 дБ на расстоянии 1,5 метра
- Класс защиты (IP): 43
- Вес нетто: ~78 кг

Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В): ~1200 x 810 x 730 мм
Стандартные условия: Температура окружающей среды: 20°C, температура газа: 15°C, атмосферное давление: 1013 мбар, высота над уровнем моря: 0 м (в соответствии со стандартом BS-EN 676)

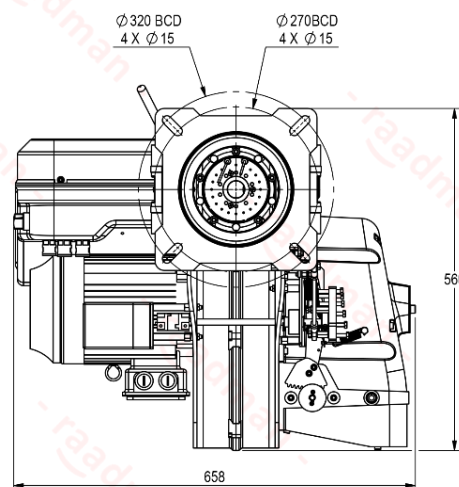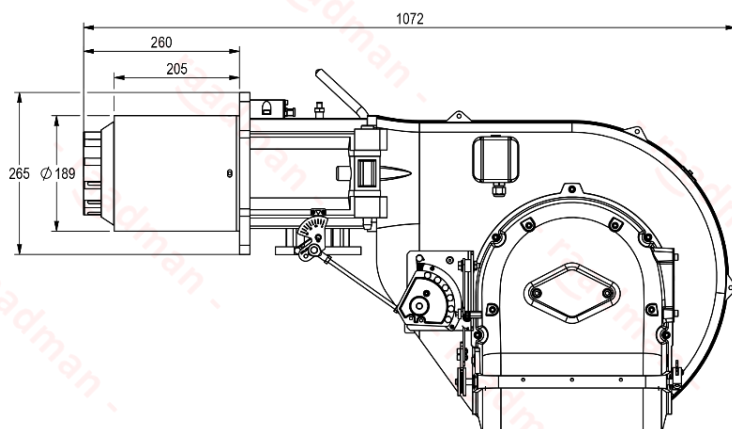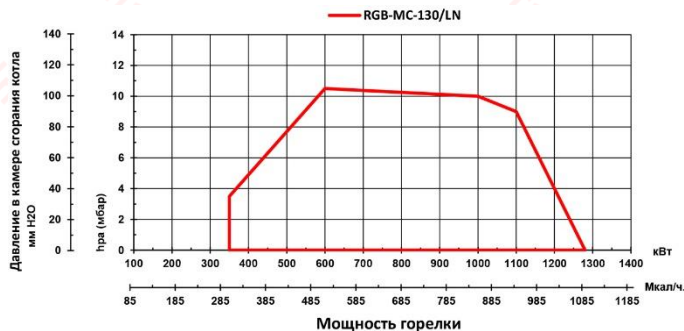

- Рекомендуемый диаметр фланца крепления к котлу = 201 мм

Сертификаты

- Сертифицирован в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в соответствии со стандартом No. 0378484.
- Сертифицирован в соответствии с национальным стандартом Ирана ISIRI-7595 (BS-EN 676).



Сканируйте для получения доступа к:
Техническому описанию
Техническим данным
Технической консультации
3D-модели (только для Клиентов)

