

Газовая горелка RGB-MC-255/LN с механической модуляцией и низким уровнем выбросов NOx




Технические данные

- Горелка с механической модуляцией мощностью от 580 до 2400 кВт на газе (58-240 Нм³/ч для газа G20), степень регулирования мощности 1:4 и соответствующая классу III по содержанию NOx.
- Совместимость со всеми типами камер сгорания в соответствии со стандартами EN-303 или BS-EN 12953.
- Подходит для использования в жаротрубных, водогрейных, водотрубных котлах и т.д.
- Горелка включает в себя: Механические компоненты, голову горелки с низким уровнем выбросов NOx, предназначенную для снижения выбросов, пламенную трубу, вентилятор, панель управления, устройства для розжига, клапаны и все необходимые устройства безопасности для газовой ramпы.
- Автомат горения: SIEMENS LFL
Автомат горения включает в себя: Главный автомат горения (Регулятор ПИД), модуль управления нагрузкой и сервоприводы.
- Газовая ramпа включает в себя: Фильтр, регулятор, главный клапан и предохранительный клапан, манометры, реле мин. давления, реле макс. давления, реле проверки герметичности, блок контроля герметичности клапанов (все в соответствии со стандартом BS-EN 676).
Газовая ramпа поставляется в двух типах, в зависимости от применения:
 - Газовая ramпа низкого давления Rp2 с мультиблоком (давление на входе составляет от 75 до 360 мбар).
 - Раздельная газовая ramпа низкого давления Rp2 separate low-pressure gas train (давление на входе составляет от 127-360 мбар).
 - При наличии более высоких давлений можно предложить более компактные газовые ramпы по более выгодным ценам.
- Преимущества: оптимальная конструкция, высокая степень модуляции, бесшумная работа, возможность открывания как с левой, так и с правой стороны, а также удобство установки и обслуживания.
- Оptionальная возможность: совместимость сжиженного нефтяного газа (LPG) с комплектами форсунок LPG.



Дополнительная информация

- Fan motor: 5.5 кВт, 3 фазы, 380-400 В., 50 Гц, 2840 об/мин.
 - Рабочая температура окружающей среды: 5-60°C
 - Максимальная температура воздуха для горения: 60°C
 - Уровень шума: 83 дБ на расстоянии 1,5 метра
 - Класс защиты (IP): 43
 - Вес нетто: ~94 кг
 - Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В): ~1350 x 840 x 730 мм
- Стандартные условия: Температура окружающей среды: 20°C, температура газа: 15°C, атмосферное давление: 1013 мбар, высота над уровнем моря: 0 м (в соответствии со стандартом BS-EN 676)

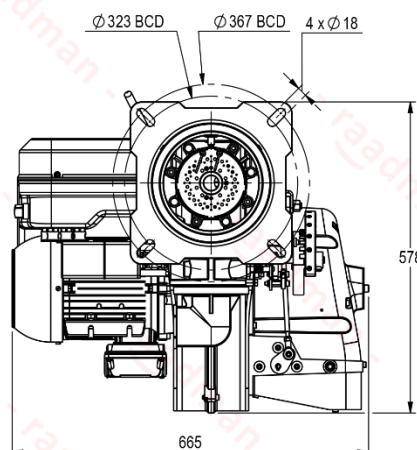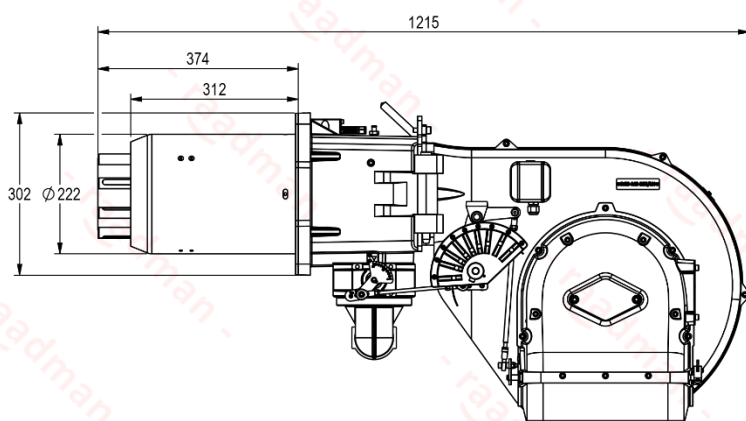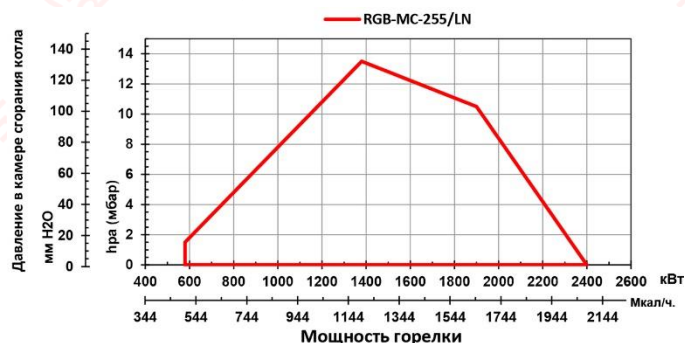

- Рекомендуемый диаметр фланца крепления к котлу = 235 мм

Сертификаты

- Сертифицирован в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в соответствии со стандартом No. 0378484.
- Сертифицирован в соответствии с национальным стандартом Ирана ISIRI-7595 (BS-EN 676).



Сканируйте для получения доступа к:
Техническому описанию
Техническим данным
Технической консультации
3D-модели (только для Клиентов)

