

Ступенчатая газовая горелка RGB-MS-145 с механическим регулированием

Технические данные




- Ступенчатая горелка с механическим регулированием мощностью от 400 до 1480 кВт на газе (от 40 до 148 Нм³/ч для газа G20), степень регулирования мощности горелки 1:4 и соответствующая классу II по содержанию NOx.
 - Совместимость со всеми типами камер сгорания в соответствии со стандартами EN-303 или BS-EN 12953-3.
 - Подходит для использования в жаротрубных, водогрейных, водотрубных котлах и т.д.
 - Горелка включает в себя: Механические компоненты, голову горелки, пламенную трубу, вентилятор, панель управления, устройства для розжига, клапаны и все необходимые предохранительные устройства для газовой рампы.
 - Автомат горения: SIEMENS LFL или SHOKOHN/HONEYWELL TMG в зависимости от заказа Покупателя или политики производителя, основанной на наличии на рынке. Автомат горения включает в себя: Главный автомат горения и сервопривод.
 - Газовая рампка включает в себя: Фильтр, регулятор, главный клапан и предохранительный клапан, манометры, реле макс. давления, реле мин. давления, реле проверки герметичности и блок контроля герметичности клапанов (все в соответствии со стандартом BS-EN 676).
- Газовая рампка поставляется в двух типах, в зависимости от применения:
- Газовая рампка низкого давления Rp2 с мультиблоком (давление на входе составляет от 49 до 360 мбар).
 - Раздельная газовая рампка назкого давления Rp2 (давление на входе составляет от 51 до 360 мбар).
 - При наличии более высоких давлений можно предложить более компактные газовые рампки по более выгодным ценам.
- Преимущества: Оптимальное проектирование, бесшумная работа, возможность открытия корпуса горелки с шарнира в обоих направлениях, простота в установке и обслуживании.
 - Опциональная возможность: Совместимость сжиженного нефтяного газа (LPG) с комплектами форсунок LPG.



Дополнительная информация

- Двигатель вентилятора: 2.2 кВт, 3 фаза, 380-400 В., 50 Гц, 2890 об/мин.
- Рабочая температура окружающей среды: 5-60°C
- Максимальная температура воздуха для горения: 60°C
- Уровень шума: 78.5 дБ на расстоянии 1,5 метра
- Класс защиты (IP): 43
- Вес нетто: ~75 кг
- Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В): ~1090 x 680 x 605 мм

Стандартные условия: Температура окружающей среды: 20°C, температура газа: 15°C, атмосферное давление: 1013 мбар, высота над уровнем моря: 0 м (в соответствии со стандартом BS-EN 676)

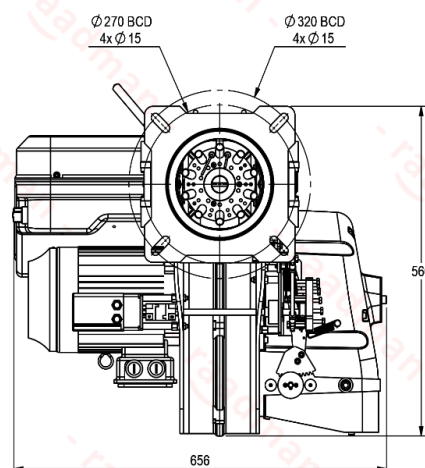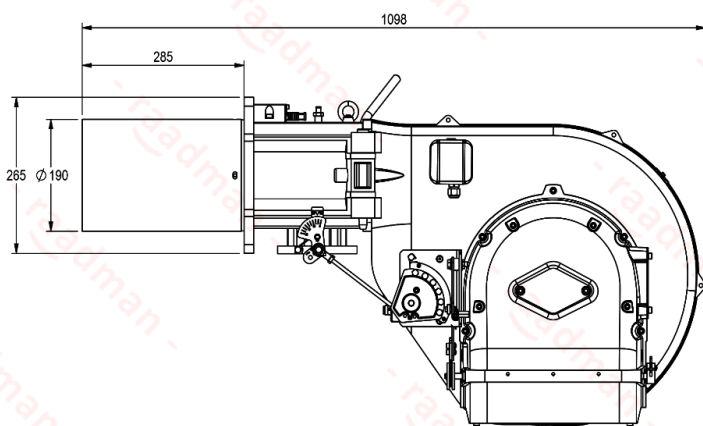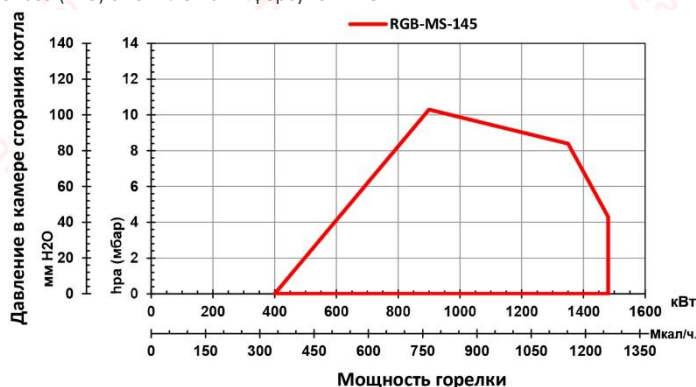

- Рекомендуемый диаметр фланца крепления к котлу = 202 мм

Сертификаты

- Сертифицирован в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в соответствии со стандартом № 0378484.
- Сертифицирован в соответствии с национальным стандартом Ирана ISIRI-7595 (BS-EN 676).



Сканируйте для получения доступа к:
 Техническому описанию
 Техническим данным
 Технической консультации
 3D-модели (только для Вип-Клиентов)

