

Ступенчатая газовая горелка **RGB-MS-255/LN** с механическим регулированием и низким уровнем выбросов NOx

Технические данные

- Ступенчатая горелка с механическим регулированием мощностью от 580 до 2400 кВт на газе (от 58 до 240 Нм³/ч. для газа G20), степень регулирования мощности горелки 1:4 и соответствующая классу III по содержанию.
- Совместимость со всеми типами камер сгорания в соответствии со стандартами EN-303 или BS-EN 12953-3.
- Подходит для использования в жаротрубных, водогрейных и водотрубных котлах и т.д.
- Горелка включает в себя: Механические компоненты, голову горелки, пламенную трубу с низким уровнем выбросов NOx, вентилятор, панель управления, устройства для розжига, клапаны и все необходимые предохранительные устройства для газовой рампы.
- Автомат горения: SIEMENS LFL или SHOKOHN/HONEYWELL TMG в зависимости от заказа Покупателя или политики производителя, основанной на наличии на рынке.
- Автомат горения включает в себя: Главный автомат и сервопривод.
- Газовая рампа включает в себя: Фильтр, регулятор, главный клапан и предохранительный клапан, манометры, реле мин. давления, реле макс. давления, реле проверки герметичности, блок контроля герметичности клапанов (все в соответствии со стандартом BS-EN 676).

Газовая рампа поставляется в двух типах, в зависимости от применения:




- Раздельная газовая рампа низкого давления Rp2 с мультиблоком (давление на входе составляет от 75 до 360 мбар).
- Раздельная газовая рампа низкого давления Rp2 (давление на входе составляет от 127 до 360 мбар).
- При наличии более высоких давлений можно предложить более компактные газовые рампы по более выгодным ценам.
- Преимущества: оптимальная конструкция, бесшумная работа, возможность открывания как с левой, так и с правой стороны, а также удобство установки и обслуживания.
- Опциональная возможность: совместимость сжиженного нефтяного газа (LPG) с комплектами форсунок LPG.



Дополнительная информация

- Двигатель вентилятора: 5.5 кВт, 3 фаза, 380-400 В., 50 Гц, 2840 об/мин.
- Рабочая температура окружающей среды: 5-60°C
- Максимальная температура воздуха для горения: 60°C
- Уровень шума: 83 дБ на расстоянии 1,5 метра
- Класс защиты (IP): 43
- Вес нетто: ~94 kg
- Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В): ~1350 x 840 x 730 мм

Стандартные условия: Температура окружающей среды: 20°C, температура газа: 15°C, атмосферное давление: 1013 мбар, высота над уровнем моря: 0 м (в соответствии со стандартом BS-EN 676)

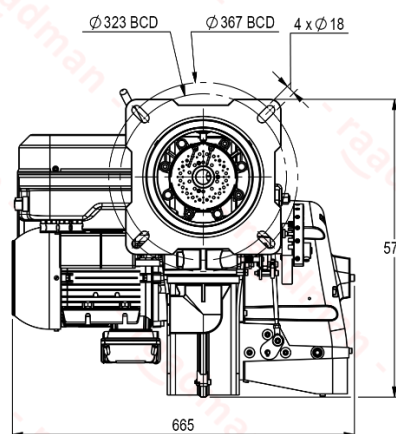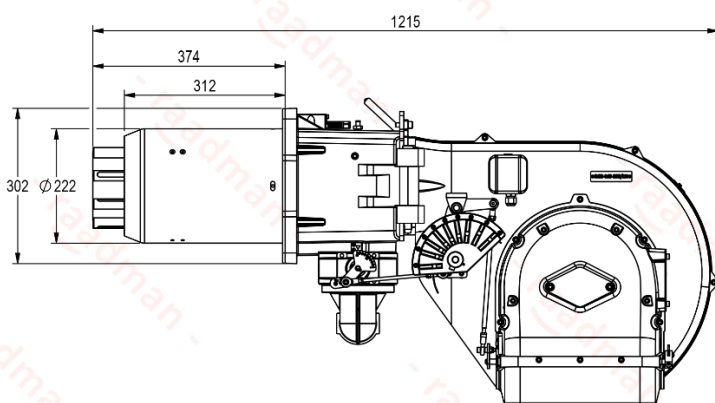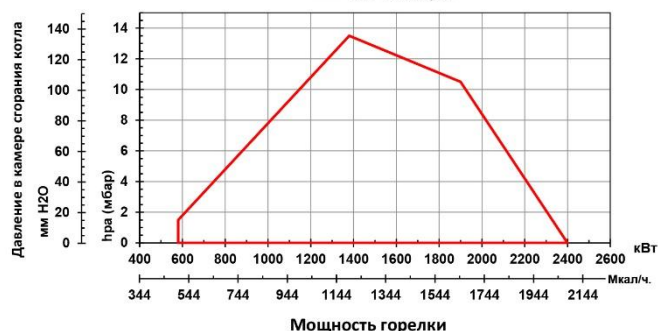

- Рекомендуемый диаметр фланца крепления к котлу = 234 мм

Сертификаты

- Сертифицирован в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в соответствии со стандартом No. 0378484.
- Сертифицирован в соответствии с национальным стандартом Ирана ISIRI-7595 (BS-EN 676).



Сканируйте для получения доступа к:
Техническому описанию
Техническим данным
Технической консультации
3D-модели (только для Клиентов)

