

Ступенчатая газовая горелка RGB-MS-385 с механическим регулированием




Технические данные

- Ступенчатая горелка с механическим регулированием мощностью от 650 до 3800 кВт на газе (от 65 до 380 Нм³/ч. для газа G20), степень регулирования мощности горелки 1:5 и соответствующая классу II по содержанию NOx.
 - Совместимость со всеми типами камер сгорания в соответствии со стандартами EN-303 или BS-EN 12953-3.
 - Подходит для использования в жаротрубных, водогрейных и водотрубных котлах и т.д.
 - Горелка включает в себя: Механические компоненты, голову горелки, пламенную трубу, вентилятор, панель управления, устройства для розжига, клапаны и все необходимые предохранительные устройства для газовой рампы.
 - Автомат горения: SIEMENS LFL или SHOKOHN/HONEYWELL TMG в зависимости от заказа Покупателя или политики производителя, основанной на наличии на рынке.
 - Автомат горения включает в себя: Главный автомат и сервопривод.
 - Газовая рампа включает в себя: Фильтр, регулятор, главный клапан и предохранительный клапан, манометры, реле мин. давления, реле макс. давления, реле проверки герметичности, блок контроля герметичности клапанов (все в соответствии со стандартом BS-EN 676).
- Газовая рампа поставляется в двух типах, в зависимости от применения:
- Газовая рампа низкого давления DN65 (давление на входе составляет от 128 до 360 мбар).
 - Раздельная газовая рампа высокого давления DN65 (давление на входе составляет от 1 до 4 бар).
 - При наличии более высоких давлений можно предложить более компактные газовые рампы по более выгодным ценам.
- Преимущества: оптимальная конструкция, высокая степень модуляции, бесшумная работа, возможность открывания как с левой, так и с правой стороны, а также удобство установки и обслуживания.
 - Опциональная возможность: совместимость сжиженного нефтяного газа (LPG) с комплектами форсунок LPG.



Дополнительная информация

- Двигатель вентилятора: 7.5 кВт, 3 фаза, 380-400 В., 50 Гц, 2900 об/мин.
 - Рабочая температура окружающей среды: 5-60°C
 - Максимальная температура воздуха для горения: 60°C
 - Уровень шума: 78 дБ на расстоянии 1,5 метра
 - Класс защиты (IP): 43
 - Вес нетто: ~195 кг
 - Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В): ~1850 x 1090 x 870 мм
- Стандартные условия: Температура окружающей среды: 20°C, температура газа: 15°C, атмосферное давление: 1013 мбар, высота над уровнем моря: 0 м (в соответствии со стандартом BS-EN 676)

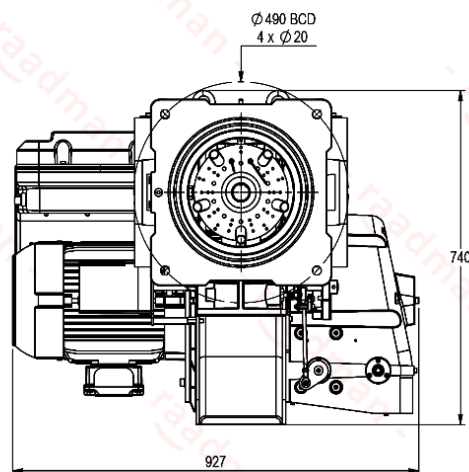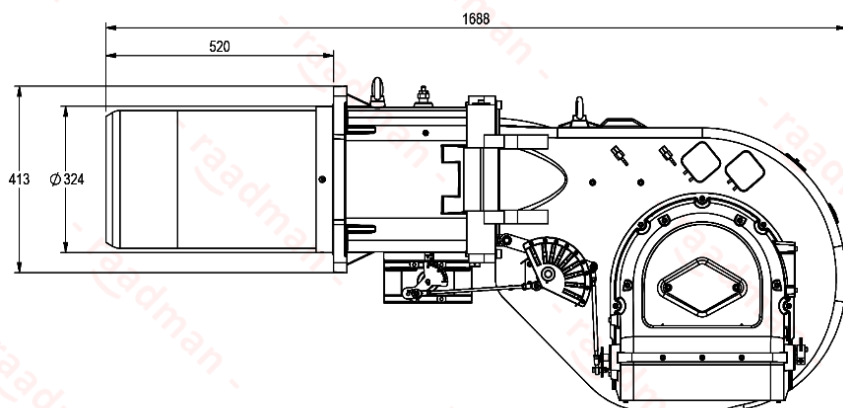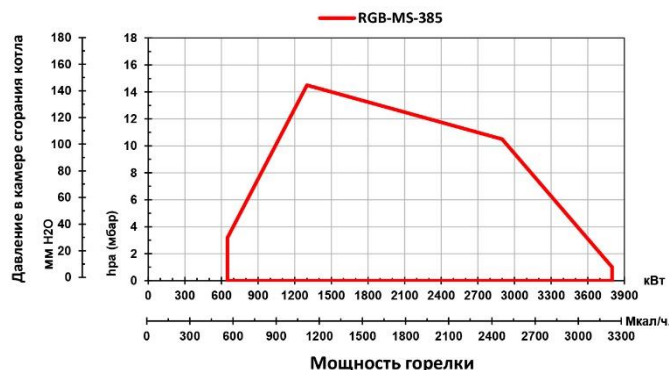

- Рекомендуемый диаметр фланца крепления к котлу = 336 мм

Сертификаты

- Сертифицирован в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в соответствии со стандартом No. 0378484.
- Сертифицирован в соответствии с национальным стандартом Ирана ISIRI-7595 (BS-EN 676).



Сканируйте для получения доступа к:
Техническому описанию
Техническим данным
Технической консультации
3D-модели (только для Клиентов)

